



# Smart


## VIDEO-TÜRKLINGEL

### Kurzanleitung


Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.



### I. Produktdetails

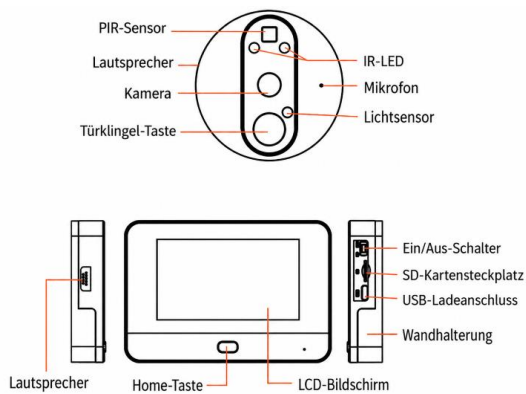


### II. Installationsübersicht

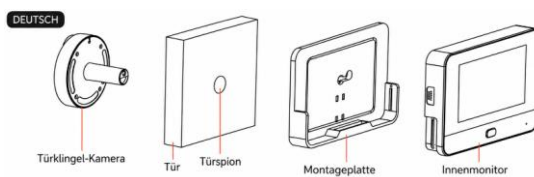


### III. Installationsanleitung

1. Schrauben Sie die passende Schraube in die Kameraeinheit und führen Sie das FPC-Kabel durch das Türloch. Befestigen Sie anschließend die Kamera mit dem doppelseitigen Klebeband an der Tür.

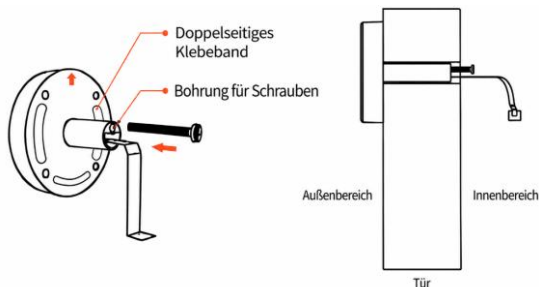


Hinweis: Achten Sie bei der Montage der Kameraeinheit darauf, dass der Pfeil auf der Rückseite nach oben zeigt.


2. Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Montageplatte. Stecken Sie das FPC-Kabel fest in den Anschluss und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

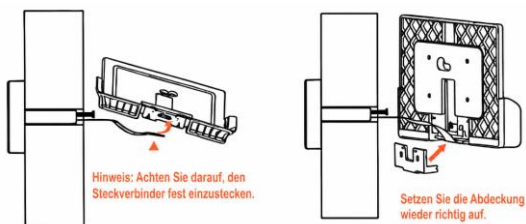

3. Führen Sie die Schraube durch die rechte Öffnung und schieben Sie sie nach links in die richtige Position. Befestigen Sie anschließend die Montageplatte an der Tür.

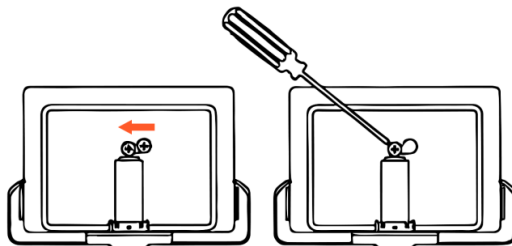


4. Schieben Sie den Innenmonitor von oben nach unten auf die Montageplatte, bis er sicher sitzt. Schalten Sie das Gerät ein, um die Installation abzuschließen.



Hinweis: Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass Montageplatte und Monitor fest miteinander verbunden sind. Ziehen Sie vorsichtig am oberen Teil des Monitors, um zu prüfen, ob er locker ist.

#### IV. Lieferumfang

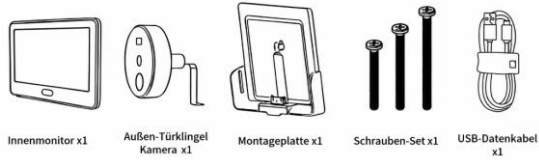

#### V. Installationsvoraussetzungen

| Türspion-Durchmesser | Türstärke | Schraube       |
|----------------------|-----------|----------------|
| 14–50 mm             | 35–65 mm  | 30 mm (kurz)   |
|                      | 65–95 mm  | 60 mm (mittel) |
|                      | 95–120 mm | 90 mm (lang)   |

Hinweis: Messen Sie die Türstärke und wählen Sie für die Montage der Türklingelkamera die passende Schraubenlänge.

#### VI. App-Download und Registrierung

##### 1. Download

Methode ①: Laden Sie die App „Tuya Smart “ oder „Smart Life “ aus dem Android- bzw. iOS-App-Store herunter.

Methode ②: Scannen Sie zum Herunterladen den folgenden QR-Code.



Tuya Smart



Smart Life


##### 2. App-Registrierung und Anmeldung

Registrieren Sie Ihr Konto in der App, indem Sie den Anweisungen Schritt für Schritt folgen.


Tipp: Verwenden Sie eine gültige E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer, damit Sie ein vergessenes Passwort per E-Mail oder Bestätigungscode zurücksetzen können.

##### 3. Gerät hinzufügen


① Schalten Sie das Gerät ein. Halten Sie die Home-Taste 5–6 Sekunden lang gedrückt, bis sich der Bildschirm aus- und wieder einschaltet (Gerät zurücksetzen).

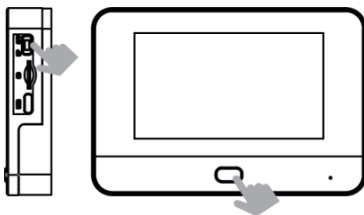


② Öffnen Sie die Tuya-App → Gerät hinzufügen → Kamera & Schloss → Smart-Kamera (WLAN).

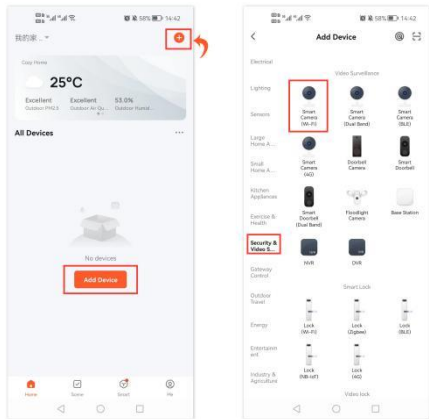

③ Wählen Sie ein 2,4-GHz-WLAN und geben Sie das korrekte WLAN-Passwort ein (nur 2,4 GHz, nicht 5 GHz). ⑤ In der App erscheint ein Kopplungs-QR-Code. ⑥ Halten Sie diesen QR-Code in 15–20 cm Abstand vor die Türklingelkamera. Wenn die Ansage „Connection successful “ ertönt, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

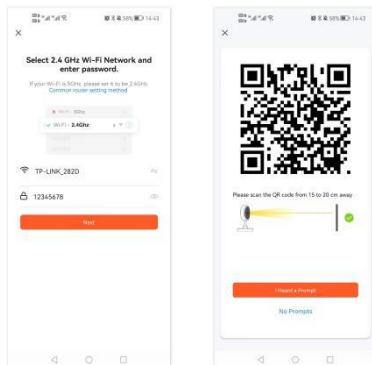

⑦ Nach erfolgreicher Kopplung können Sie den Namen der Türklingelkamera ändern.  
⑧ Öffnen Sie die Geräteansicht, um weitere Einstellungen vorzunehmen.

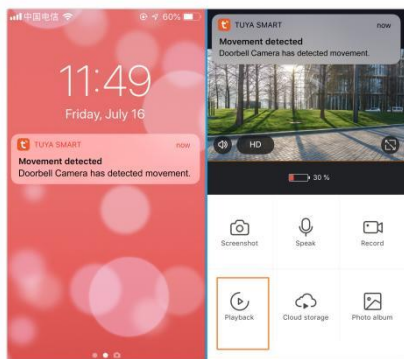

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Innenmonitor         | 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm                                       |
| CPU                  | GK7102S                                                       |
| Externer Speicher    | MicroSD-Unterstützung (max. 64 GB)                            |
| Videaufnahme         | Unterstützt                                                   |
| Zwei-Wege-Audio      | Zwei-Wege-Kommunikation per App                               |
| Kameraauflösung      | 1080P/720P                                                    |
| Akkukapazität        | 5000 mAh                                                      |
| Max. PIR-Reichweite  | 3 Meter                                                       |
| Alarm                | PIR-Bewegungserkennung                                        |
| PIR-Erfassungswinkel | max. 90°                                                      |
| WLAN-Standard        | IEEE 802.11 b/g/n                                             |
| Blickwinkel          | 165° diagonal / 130° horizontal                               |
| Ladeanschluss        | USB Type-C                                                    |
| Abmessungen          | Monitor: 135 × 92 × 22,5 mm<br>Türklingelkamera: ø 65 × 19 mm |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | –15 °C bis 60 °C    |
| Empfohlenes Ladegerät | DC 5 V / 2 A ± 10 % |

## VII. Technische Daten

## VIII. Hinweise

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mit einem 5-V-/2-A-Ladegerät mindestens 8–10 Stunden vollständig auf, um die gesamte Akkukapazität zu aktivieren.
- Der integrierte 4500-mAh-Akku bietet eine lange Laufzeit von etwa 1–2 Monaten (bei 3–5 Klingelvorgängen pro Tag). Bei niedrigem Akkustand sendet die App eine Benachrichtigung. Laden Sie das Gerät dann rechtzeitig auf.
- Bringen Sie das Gerät in einem Bereich mit gutem WLAN-Empfang an. Eine sehr dicke Tür kann das Signal auch bei geringer Entfernung zum Router beeinträchtigen. Testen Sie deshalb vor der Installation das Gerät und die WLAN-Signalstärke.
- Dank des energiesparenden Chips unterstützt das Gerät drei Aktivierungsarten: Fernaktivierung über die App, Aktivierung durch PIR-Bewegungserkennung und Aktivierung durch Drücken der Klingeltaste. Wird das Gerät nicht aktiviert, wechselt es nach einer bestimmten Zeit in den energiesparenden Standby-Modus.
- Der Innenmonitor verfügt über kein Bildschirmmenü. Aufnahmen und Einstellungen werden in der Smartphone-App verwaltet. Die Zwei-Wege-Kommunikation erfolgt zwischen Kameraeinheit und App; der Innenmonitor besitzt kein Mikrofon.