

Vorteile / Avantages

- Sehr dünn und flexibel
- 2-schichtig
- Mit selbstklebender Rückseite
- Geeignet für Rohrleitungen, Lüftungen usw
- Très fin et flexible
- Double face
- Livré avec adhésif au dos
Idéal pour marquage des tuyaux, ventilations

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques


Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	✓
Flexibel / Flexible	✓
Bruchfest / Resist. à la cassure	✓
UV-resistent / résistant aux UV	✓
Temperatur bis / température jusqu' à	80 °
Material / Composition	Acryl
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.05 mm

Bearbeitung / Usinage

Schneiden / Cisailage	✓
Sägen / Sciage	
Stanzen / Estampage	✓
Bohren / Percer	
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓


Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x305 mm
--------------------------------------	------------

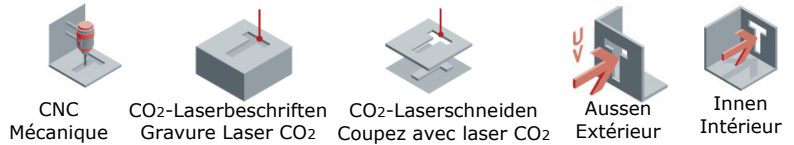

Farbpalette / combinaisons de couleurs


matt/mate Aussenanwendung/Application extérieure

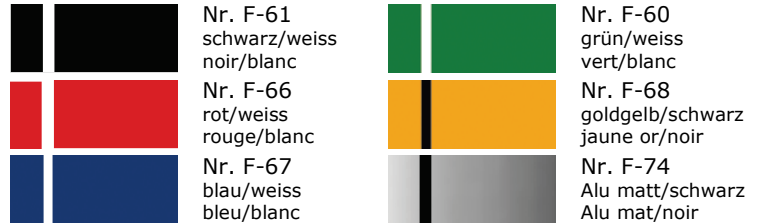

glänzend/polie Aussenanwendung/Application extérieure



matt/mate Innenanwendung/Application intérieur

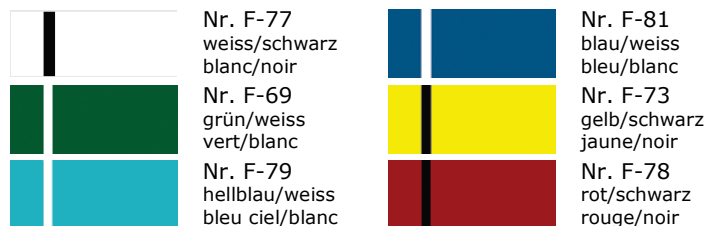

glänzend/polie Innenanwendung/Application intérieur



Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
0.2 mm

Andere Farben auf Anfrage / Autres couleurs et sur demande

