



CNC  
Mécanique



CO<sub>2</sub>-Laserbeschriften  
Gravure Laser CO<sub>2</sub>









CO<sub>2</sub>-Laserschneiden  
Coupez avec laser CO<sub>2</sub>




Innen  
Intérieur

## Farbpalette / combinaisons de couleurs

### matt/mate

	Nr. 901-013 schwarz /weiss noir/blanc
	Nr. 902-013 weiss matt/schwarz blanc mate/noir
	Nr. 903-013 rot matt/weiss rouge mate/blanc
	Nr. 905-013 grün matt/weiss vert mate/blanc
	Nr. 906-013 gelb matt/schwarz jaune mate/noir
	Nr. 904-013 blau matt/weiss bleu mate/blanc
	Nr. 907-013 Alu matt/schwarz Alu mate/noir

### glänzend/polie

	Nr. 992-013 gold/schwarz or/noir
	Nr. 993-013 silber/schwarz argent/noir

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:  
**1.3 mm**

Andere Farben und Stärken auf Anfrage  
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

## Vorteile / Avantages

- Laserzuschnitt und Gravur
- Mikrodünne Deckschicht für kleinste Gravuren
- Matte, reflektionsarme Oberfläche
- 1.3 mm Materialstärke
- Découpe et gravure laser
- Couche de surface très mince pour une gravure précise
- Aspect mat avec peu de réflexion
- 1.3 mm épaisseur

## Technische Eigenschaften caractéristiques techniques


Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	
Flexibel / Flexible	
Bruchfest / Resist. à la cassure	
UV-resistent / résistant aux UV	✓
Temperatur bis / température jusqu' à	80 °
Material / Composition	DR Acryl
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.10 mm

## Bearbeitung / Usinage

Schneiden / Cisailage	
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

## Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm

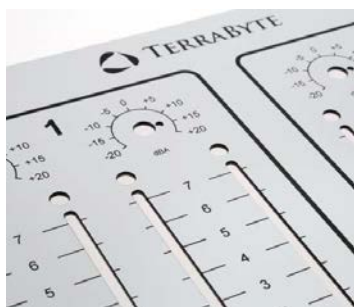

KVA GmbH	
µPCD/DSOD Preparation	
Type:	µPCD/DSOD
Nominal power:	max. 9.2 kW
Nominal voltage:	3x400V / 50Hz
Nominal current:	max. 20A
Year of manufacture:	2007
Drawing nr.:	KVA-07-2007
Nr.:	H4903.T019.FA001.P001 H4903.T034.FA001.P001 900084 / 900089
CE	