

Vorteile / Avantages

- Laserzuschnitt und Gravur
- Matte, reflektionsarme Oberfläche
- Hervorragende UV-Beständigkeit
- 3 mm Materialstärke
- Découpe et gravure laser
- Aspect mat avec peu de réflexion
- Excellente résistance UV
- 3 mm épaisseur

Technische Eigenschaften caractéristiques techniques


Innen / Intérieur	✓
Aussen / Extérieur	✓
Flexibel / Flexible	✓
Bruchfest / Resist. à la cassure	
UV-resistent / résistant aux UV	✓
Temperatur bis / température jusqu' à	80 °
Material / Composition	Acryl
Gravurtiefe / Profondeur de gravure	0.10 mm

Bearbeitung / Usinage







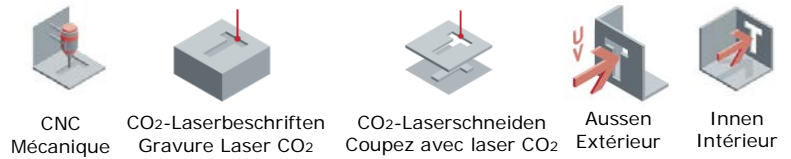

Schneiden / Cisailage	
Sägen / Sciage	✓
Stanzen / Estampage	
Bohren / Percer	✓
Kleben / Collage	✓
Siebdrucken / Sérigraphie	✓

Formate / formats

Standardplatten Feuilles standard	610x610 mm
Andere Formate Autres formats	610x305 mm 1220x610 mm



Farbpalette / combinaisons de couleurs

	Nr. 901-030 schwarz /weiss noir/blanc
	Nr. 902-030 weiss matt/schwarz blanc mate/noir
	Nr. 903-030 rot matt/weiss rouge mate/blanc
	Nr. 904-030 blau matt/weiss bleu mate/blanc
	Nr. 905-030 grün matt/blanc vert mate/blanc
	Nr. 906-030 gelb matt/schwarz jaune mate/noir
	Nr. 908-030 rot matt/schwarz rouge matt/noir
	Nr. 907-008 Alu matt/schwarz Alu mate/noir

Lieferbar in der Stärke / Livrable en épaisseur:
3.0 mm

Andere Farben und Stärken auf Anfrage
Autres couleurs et épaisseurs sur demande

